



**MOD. 330 IK SA AB I**  
**MOD. 330 IK SA I**  
**MOD. 330 IK SA E**

Affettatrice automatica, tecnologicamente avanzata, con tutte le caratteristiche della versione manuale. La macchina può essere accessoriata con diversi tipi di piatto, quali: piatto con braccio autobloccante, pressamerce trasparente ed estraibile e piatto scorrevole (mod. 330 IK SA AB I); piatto con pressamerce basculante in alluminio con puntine (mod. 330 IK SA I), oppure piatto con pressamerce basculante trasparente ed estraibile (mod. 330 IK SA E). Il funzionamento automatico è semplice, intuitivo e di facile impiego.

*Automatic slicer, technologically at top, with all the good characteristics of the manual model. The machine can have plates differently equipped, like: plate with self-locking clamping device, transparent and removable remnant holder and sliding plate (mod. 330 IK SA AB I); plate with swinging remnant holder in aluminum with spikes (mod. 330 IK SA I) or plate with transparent and removable remnant holder (mod. 330 IK SA E). The automatic function is simple, intuitive and easy to be used.*



### Dotazioni di serie

- Funzionamento automatico e manuale di grande scorrevolezza
- Trasmissione a ingranaggi
- Affilatoio incorporato, subito disponibile e di facile impiego
- Taglio in automatico ottimizzato con tre velocità del carrello e tre lunghezze di corsa
- Grande capacità e precisione di taglio
- Altezza di carico ridotta, per diminuire la fatica dell'operatore
- Piatto ribaltabile
- Piatto portamerce con braccio autobloccante e pressamerce zigrinato, oppure con braccio non autobloccante e pressamerce in alluminio con puntine
- Dispositivo fermo merce
- Fusioni in alluminio lucidato a specchio e accurati canalini di scorrimento, per ridurre gli attriti e semplificare la pulizia
- Base di appoggio ridotta
- Conforme alle direttive europee 98/37/CE, 73/23/CEE, 89/336/CEE, alla norma europea EN 1974

### Standard features

- *Automatic and manual mode with superior slide*
- *Gear box transmission*
- *Built-in sharpener, right way available and easy to be used*
- *Optimized automatic slicing with three carriage speeds and three stroke lengths*
- *Great capacity and precision slicing*
- *Low loading height, to reduce strain of the operator*
- *Tilting away carriage*
- *Carriage with self-locking clamping device and sharpened remnant holder, or with no self-locking clamping device and aluminum remnant holder with spikes*
- *Adjustable food fence*
- *Ultra smooth, polished aluminum surfaces and careful slip grooves, to reduce friction and simplify cleaning*
- *Reduced counter space*
- *In compliance with European Directives 98/37/CE, 73/23/CEE, 89/336/CEE, with European Standard EN 1974*






**MANCONI&C**  
Fabbrica Affettatrici

Manconi & C s.r.l.

21040 Sumirago (VA) - Italy - Via Varese, 8  
Tel. +39 0331 994.292 - Fax +39 0331 995.577  
www.manconi.it - info@manconi.it



Braccio non autobloccante Mod. 330 IK SA I  
No self-locking device Mod. 330 IK SA I

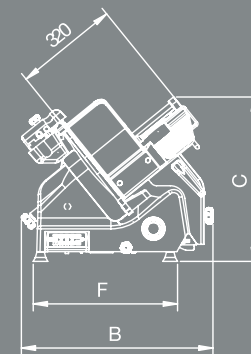

\* Dimensione di massimo ingombro con piatto porta merce a fine corsa / Overall measurements with product holder at the end of its stroke

### Caratteristiche Tecniche - 330 IK SA AB I - 330 IK SA I - 330 IK SA E

Dimensioni d'ingombro	(D x B x C) 745 x 592 x 507 mm		
Superficie di appoggio	(E x F) 556 x 445 mm		
Ingombro di lavoro	(A x G x H) 786 x 784 x 602 mm		
Diametro lama	330 mm		
Velocità lama	200 g/min (50Hz) - 255 g/min (60Hz)		
Spessore fette	da 0 a 24 mm		
Protezione elettrica	IPX3 (Motore IPX5)		
Peso netto	56,5 kg		
Caratteristiche elettriche	220-230V / 50Hz / 560W a.c. monofase		
Capacità di taglio	Corsa lunga	Corsa media	Corsa corta
	Ø 240 mm ☒ 290 x 210 mm	Ø 200 mm ☒ 200 x 200 mm	Ø 110 mm ☒ 110 x 110 mm
Corse/min.	30/40/50	30/40/50	40/50/60

### Technical Specifications - 330 IK SA AB I - 330 IK SA I - 330 IK SA E

Overall dimensions	(D x B x C) 745 x 592 x 507 mm		
Installation area	(E x F) 556 x 445 mm		
Working area	(A x G x H) 786 x 784 x 602 mm		
Blade diameter	330 mm		
Blade speed	200 rpm (50Hz) - 255 rpm (60Hz)		
Slice thickness	0 to 24 mm		
Electrical protection	IPX3 (Motor IPX5)		
Net weight	56,5 Kg		
Electrical specifications	220-230V / 50Hz / 560W a.c. monophase		
Cutting capacity	Long stroke	Medium stroke	Short stroke
	Ø 240 mm ☒ 290 x 210 mm	Ø 200 mm ☒ 200 x 200 mm	Ø 110 mm ☒ 110 x 110 mm
Strokes/min.	30/40/50	30/40/50	40/50/60

